

FT-Line 3

3 lépcsős ultraszűrős víztisztító

A csomag tartalmaz két FT szűrő betétet, egy ultraszűrő membránt, valamint a szerelési készletet és egy csaptelepet.

Háztartási használatra javasolt.

Összeállítás:

FT-82 5 mikronos mechanikai vízszűrő betét.

FT-83 aktív szén szűrő betét

FT-91 ultraszűrő betét

Tartókonzol, Csaptelep: Oslo 3/8"-os vízelzáró szelep. Bemeneti csatlakozó 3/8" műanyag cső. 1 LPM (liter/perc)áramlásszabályozó.

Rögzítőcsavarok a csomagban.

Műszaki adatok:

Csomag méretei: 405 x 425 x 130 mm.

Súly: 3300 g.


Maximum nyomás: 58 PSI / 4 bar.

Maximum átfolyás.: 0,25 GPM / 1 liter/perc

Szervíz élettartam: 2000 GAL / 7560 liter

Maximum hőmérséklet: 100 °F / 38 °C

Minimum hőmérséklet: 35 °F / 2 °C.

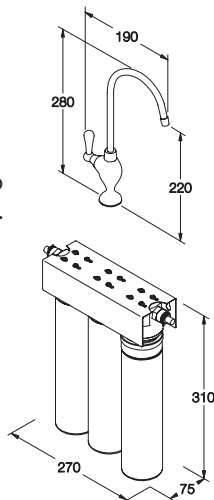

Alkatrészek



CALGON CARBON CORPORATION

Cikkszám	Csomagolási egység	Leírás
795450	1	FT-Line 3

FT-LINE szűrőbetétek



CALGON CARBON CORPORATION



Green Filter
WATER TREATMENT FILTERS



Cikksz.	Csom. egység	Típus	Méreték ø	Leírás	Műszaki adatok
545950	1	FT-82	9,5" 2,5"	5 mikronos polipropilén szűrőbetét	Súly: 300 g Maximum nyomás: 125 PSI / 8,6 bar Maximum átfolyás: 1 GPM / 3,78 LPM Szervíz élettartam: 1 év / 11340 liter



Cikksz.	Csom. egység	Típus	Méreték ø	Leírás	Műszaki adatok
546750	1	FT-83	9,5" 2,5"	GAC aktív szén patron. NSF minősítésű.	Súly: 450 g Maximum nyomás: 125 PSI / 8,6 bar Maximum átfolyás: 0,5 GPM / 1,9 LPM Szervíz élettartam: 1 év / 7560 liter



Cikksz.	Csom. egység	Típus	Méreték ø	Leírás	Műszaki adatok
547552	1	FT-91	9,5" 2,5"	Ultraszűrő betét	Súly: 450 g Maximum nyomás: 58 PSI / 4 bar Maximum átfolyás: 0,3 GPM / 1 LPM Szervíz élettartam: a víz tulajdonságaitól függ.